

EMACSA

Inventario almacén

Formación técnica EMACSA

Información del Documento

Título del documento	Inventario almacén
Tipo de documento	Manual de formación
Descripción	Inventario de piezas de almacén
Nivel de seguridad recomendado	PÚBLICO
Propietario del documento	Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A (EMACSA)

INDICE

Información del Documento.....	1
1. INVENTARIO ARTÍCULOS	5
1.1. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de Ø 350 mm.	5
1.2. Marco de fundición gris EN-GJL-250 para registro de abastecimiento 25x16 cm.	5
1.3. Tapa para registro de boca de riego de PRFV de 25x16 cm.	6
1.4. Tapa para registro de llave de registro de PRFV de 25x16 cm.	6
1.5. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de alcantarillado de Ø 600 mm.....	7
1.6. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de abastecimiento de Ø 600 mm.....	7
1.7. Imbornal tipo Duero de fundición dúctil con rejilla articulada 60x35 cm.	8
1.8. Imbornal sifónico de fundición dúctil.	8
1.9. Imbornal de fundición dúctil con rejilla cóncava articulada 40x40 cm.	9
1.10. Boca de riego.	9
1.11. Hidrante.	10
1.12. Acometida de toma en carga 100x32 mm de fundición dúctil con salida electrosoldable (Collarín EN-GJS-400-15 fundición dúctil + Banda abrazadera de acero inoxidable).	11
1.13. Acometida de toma en carga 63x40 mm de polietileno con salida electrosoldable (Collar de toma en carga).	11
1.14. Codo 90° electrosoldable de PE100.	12
1.15. Manguito electrosoldable de PE100 Ø32 mm.	12
1.16. Transición electrosoldable RM de PE100 Ø50 mm x 1½".....	13
1.17. Reducción electrosoldable de PE100 Ø40x50 mm.....	13
1.18. Tapón electrosoldable de PE100 Ø32 mm.	14
1.19. Válvula de esfera de latón RH-RH de 1½".	15
1.20. Válvula de esfera de latón PE-PE de Ø32 mm.	16
1.21. Válvula de esfera electrosoldable de latón RH de Ø1"x 32 mm.	16
1.22. Válvula de esfera mixta de latón RH-PE de Ø1"x 32 mm.....	17
1.23. Válvula de asiento inclinado de latón RH-RH de Ø1".	17
1.24. Válvula de retención de muelle de latón RH-RH de Ø2".	18
1.25. Válvula de retención de clapeta de latón RH-RH de Ø2".	19
1.26. Válvula de entrada manual de bola con dispositivo de condena (válvula antifraude) de latón de Ø20 mm.	20
1.27. Contadores	20

1.28. Contadores con módulo de comunicación integrada (izquierda) o con módulo de comunicación acoplado (derecha).....	21
1.29. Contadores con módulo de comunicación integrada (izquierda).	21
1.30. Enlace de latón RM-PE de Ø1"x 32 mm.....	22
1.31. Enlace de latón RM-PE reducido de Ø1"x 25 mm.....	22
1.32. Enlace de latón RH-PE de Ø1"x 32 mm.	23
1.33. Enlace de latón RM-PE de Ø2½"x 75 mm.	23
1.34. Enlace de latón RH-PE de Ø2½"x 75 mm.	24
1.35. Manguito de latón PE-PE de Ø32 mm.....	24
1.36. Manguito de latón PE-PE de Ø75 mm.....	25
1.37. Codo 90° de latón RH-PE de Ø50 mm x1½".....	26
1.38. Codo 90° de latón PE-PE de Ø63 mm.	26
1.39. Codo 90° de latón RH-PE de Ø75 mm x 2½".....	27
1.40. Te de latón PE-RH-PE de Ø50 mm.	27
1.41. Te de latón PE-PE-PE de Ø50 mm.....	28
1.42. Carrete de hilo de acero de precintar.	28
1.43. Precinto de contador.	29
1.44. Junta plana de Ø60 mm.....	29
1.45. Junta plana de Ø150 mm.....	30
1.46. Junta plana de Ø25 mm.....	30
1.47. Junta tórica de Ø30 mm.....	31
1.48. Tuerca de unión reducida Ø1¼ x 1".	31
1.49. Tuerca de unión reducida Ø1¼ x ¾".	32
1.50. Tuerca de unión Ø1".	32
1.51. Tuerca de reducción Ø1½ x ¾".	33
1.52. Tuerca de reducción Ø1½ x 1".	33
1.53. Racor de contador Ø30 mm.....	34
1.54. Tornillo y tuerca de acero cincado de 16x90 mm.	35
1.55. Válvula de compuerta de fundición dúctil, serie corta, Ø 200 mm.	35
1.56. Válvula de mariposa de fundición dúctil Ø 150 mm.	36
1.57. Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 50cm (derecha) y Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 25cm (izquierda).	36
1.58. Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 15cm y Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 10cm.....	37

1.59. Codo 11 ¼ ° E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.....	37
1.60. Codo 22 ½ ° E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.....	38
1.61. Codo 45 ° B-B de fundición dúctil Ø 250 mm.....	38
1.62. Codo 45 ° E-E de fundición dúctil Ø 125 mm.	39
1.63. Codo 90 ° B-B de fundición dúctil Ø 300 mm.....	39
1.64. Codo 90 ° E-E de fundición dúctil Ø 100 mm.	40
1.65. Manguito E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.	41
1.66. Reducción E-E de fundición dúctil Ø 100x80 mm.	41
1.67. Brida-Enchufe de fundición dúctil Ø 100 mm.	42
1.68. Reducción B-B de fundición dúctil Ø 100x80 mm.	42
1.69. Brida-Liso de fundición dúctil Ø 80 mm.....	43
1.70. Te B-B-B de fundición dúctil Ø 150 mm.	43
1.71. Te reducida B-B-B de fundición dúctil Ø 100x60 mm.	44
1.72. Te E-B-E de fundición dúctil Ø 100 mm.	44
1.73. Te reducida E-B-E de fundición dúctil Ø 100x60 mm.....	45
1.74. Brida ciega de fundición dúctil Ø 150 mm.....	46
1.75. Contrabrida de fundición dúctil Ø 250 mm.....	46
1.76. Contrabrida de fundición dúctil Ø 80 mm.....	47

1. INVENTARIO ARTÍCULOS

1.1. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de Ø 350 mm.



1.2. Marco de fundición gris EN-GJL-250 para registro de abastecimiento 25x16 cm.



1.3. Tapa para registro de boca de riego de PRFV de 25x16 cm.



1.4. Tapa para registro de llave de registro de PRFV de 25x16 cm.



1.5. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de alcantarillado de Ø 600 mm.



1.6. Tapa y marco de fundición dúctil para registro de abastecimiento de Ø 600 mm.



1.7. Imbornal tipo Duero de fundición dúctil con rejilla articulada 60x35 cm.



1.8. Imbornal sifónico de fundición dúctil.




1.9. Imbornal de fundición dúctil con rejilla cóncava articulada 40x40 cm.



1.10. Boca de riego.



1.11. Hidrante.

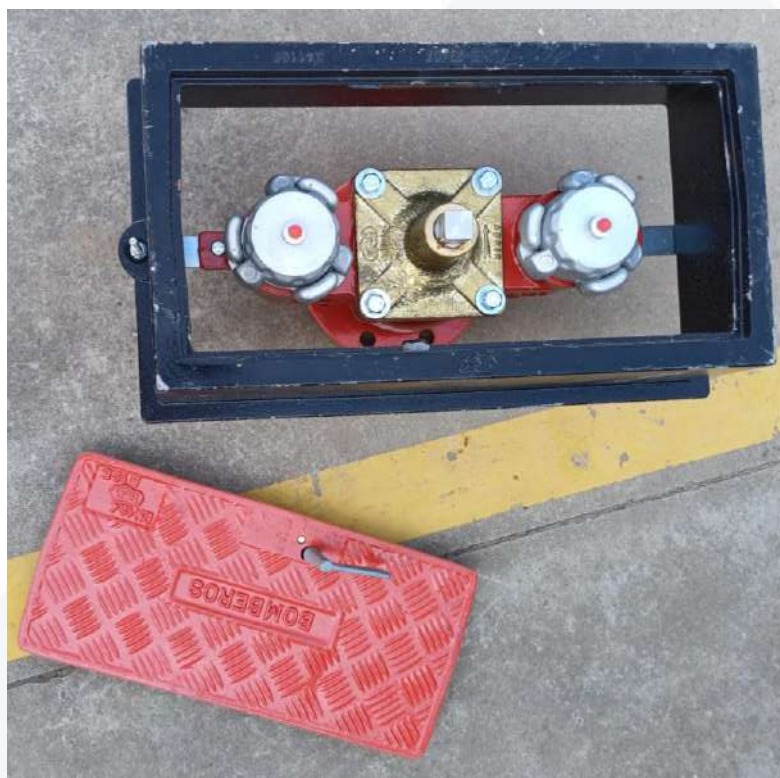

- 1.12. Acometida de toma en carga 100x32 mm de fundición dúctil con salida electrosoldable (Collarín EN-GJS-400-15 fundición dúctil + Banda abrazadera de acero inoxidable).**



- 1.13. Acometida de toma en carga 63x40 mm de polietileno con salida electrosoldable (Collar de toma en carga).**



1.14. Codo 90° electrosoldable de PE100.



1.15. Manguito electrosoldable de PE100 Ø32 mm.



1.16. Transición electrosoldable RM de PE100 Ø50 mm x 1½".



1.17. Reducción electrosoldable de PE100 Ø40x50 mm.



1.18. Tapón electrosoldable de PE100 Ø32 mm.



1.19. Válvula de esfera de latón RH-RH de 1½".



1.20. Válvula de esfera de latón PE-PE de Ø32 mm.



1.21. Válvula de esfera electrosoldable de latón RH de Ø1"x 32 mm.



1.22. Válvula de esfera mixta de latón RH-PE de Ø1"x 32 mm.



1.23. Válvula de asiento inclinado de latón RH-RH de Ø1".



1.24. Válvula de retención de muelle de latón RH-RH de Ø2".



1.25. Válvula de retención de clapeta de latón RH-RH de Ø2".



1.26. Válvula de entrada manual de bola con dispositivo de condensa (válvula antifraude) de latón de Ø20 mm.



1.27. Contadores



1.28. Contadores con módulo de comunicación integrada (izquierda) o con módulo de comunicación acoplado (derecha).



1.29. Contadores con módulo de comunicación integrada (izquierda).



1.30. Enlace de latón RM-PE de Ø1"x 32 mm.



1.31. Enlace de latón RM-PE reducido de Ø1"x 25 mm.



1.32. Enlace de latón RH-PE de Ø1"x 32 mm.



1.33. Enlace de latón RM-PE de Ø2½"x 75 mm.



1.34. Enlace de latón RH-PE de Ø2½"x 75 mm.



1.35. Manguito de latón PE-PE de Ø32 mm.



1.36. Manguito de latón PE-PE de Ø75 mm.



1.37. Codo 90° de latón RH-PE de Ø50 mm x1½".



1.38. Codo 90° de latón PE-PE de Ø63 mm.



1.39. Codo 90° de latón RH-PE de Ø75 mm x 2½".



1.40. Te de latón PE-RH-PE de Ø50 mm.



1.41. Te de latón PE-PE-PE de Ø50 mm.



1.42. Carrete de hilo de acero de precintado.



1.43. Precinto de contador.



1.44. Junta plana de Ø60 mm.



1.45. Junta plana de Ø150 mm.



1.46. Junta plana de Ø25 mm.



1.47. Junta tórica de Ø30 mm.



1.48. Tuerca de unión reducida Ø1¼ x 1".



1.49. Tuerca de unión reducida Ø1¼ x ¾”.



1.50. Tuerca de unión Ø1”.



1.51. Tuerca de reducción Ø1½ x ¾”.



1.52. Tuerca de reducción Ø1½ x 1”.



1.53. Racor de contador Ø30 mm.



1.54. Tornillo y tuerca de acero cincado de 16x90 mm.



1.55. Válvula de compuerta de fundición dúctil, serie corta, Ø 200 mm.



1.56. Válvula de mariposa de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.57. Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 50cm (derecha) y Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 25cm (izquierda).



1.58. Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 15cm y Carrete de fundición dúctil Ø 100 mm, Longitud 10cm.



1.59. Codo 11 ¼ ° E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.60. Codo 22 ½ ° E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.61. Codo 45 ° B-B de fundición dúctil Ø 250 mm.



1.62. Codo 45 ° E-E de fundición dúctil Ø 125 mm.



1.63. Codo 90 ° B-B de fundición dúctil Ø 300 mm.



1.64. Codo 90 ° E-E de fundición dúctil Ø 100 mm.



1.65. Manguito E-E de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.66. Reducción E-E de fundición dúctil Ø 100x80 mm.



1.67. Brida-Enchufe de fundición dúctil Ø 100 mm.



1.68. Reducción B-B de fundición dúctil Ø 100x80 mm.



1.69. Brida-Liso de fundición dúctil Ø 80 mm.



1.70. Te B-B-B de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.71. Te reducida B-B-B de fundición dúctil Ø 100x60 mm.



1.72. Te E-B-E de fundición dúctil Ø 100 mm.



1.73. Te reducida E-B-E de fundición dúctil Ø 100x60 mm.



1.74. Brida ciega de fundición dúctil Ø 150 mm.



1.75. Contrabrida de fundición dúctil Ø 250 mm.



1.76. Contrabrida de fundición dúctil Ø 80 mm.

